REV	ZONE	DESCRIPTIONS	DRWN	APPVD

DWG. NO.

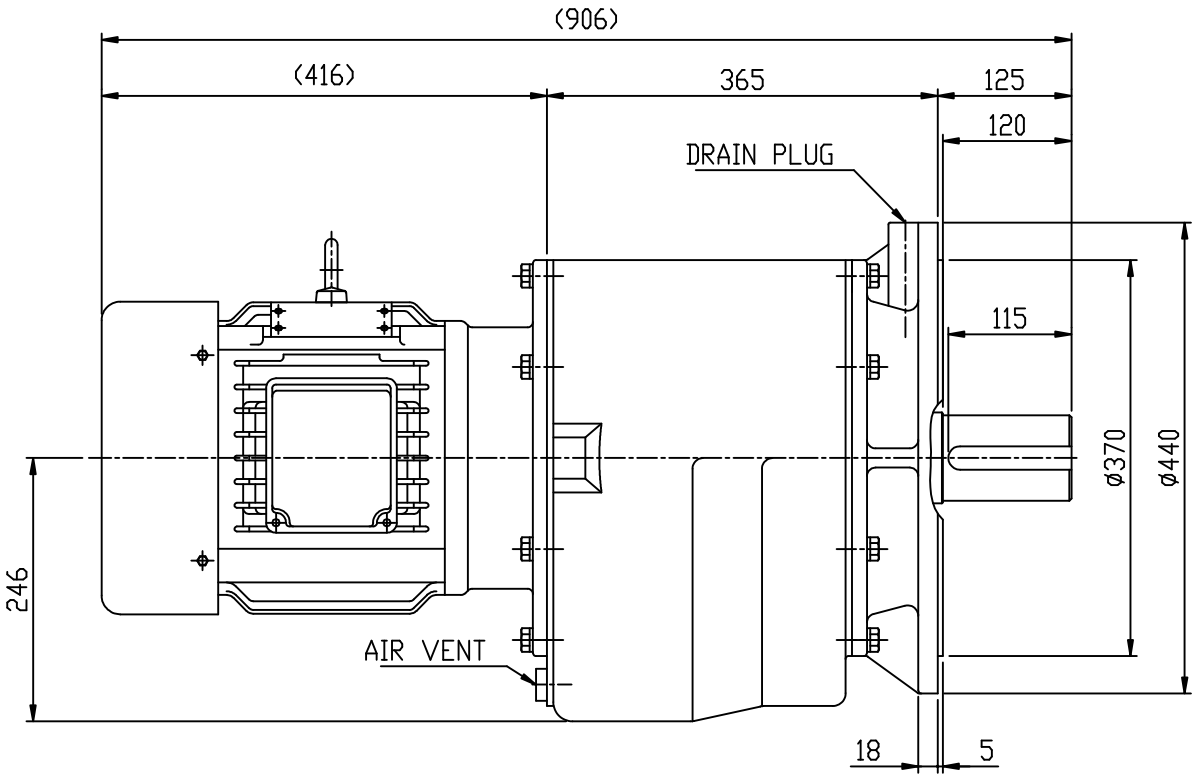

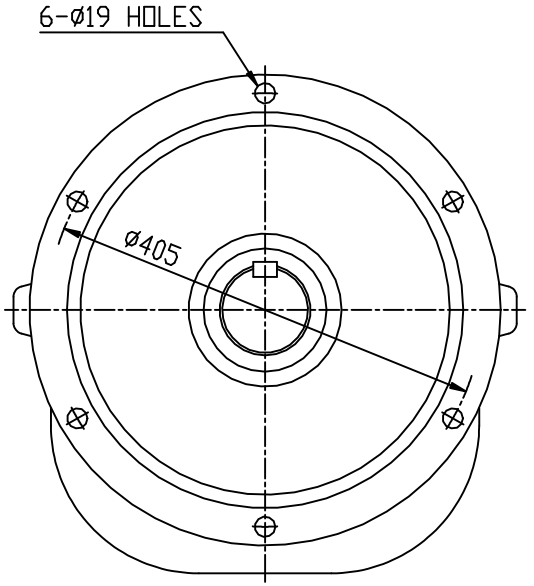

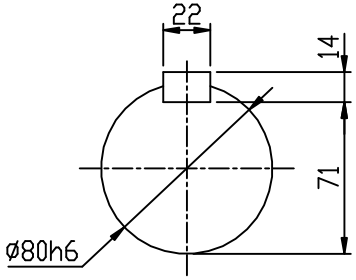

OUTPUT SHAFT

표기외 표준 가공 및 공차	
각도: ±0.5°	6 - 30 : ±0.1
CHAMFER: C1.0	30 - 120 : ±0.15
FILLET: R1.0	120 - 315 : ±0.2
마무리: ▽▽	315- 1000 : ±0.3
열처리:HRC	1000 이상 : ±0.5

본 도면은 (주)삼양감속기의 기술 자산입니다. 본 도면은 자산 권리에 의하여 보호되며, 무단복제 및 문서에 의한 승인 없이 도면의 전부 또는 일부를 사용

NO	PART NUMBER	DESCRIPTIONS	Q'TY	MATERIAL

	NAME	DATE
DESIGNED	김 영남	00.10.26
CHECKED		
APPROVED		

SCALE 1/7

TITLE SV. SUPER WORM OUTPUT
C125 VT 3 STAGE
7.5KW 4P i=1/31~1/60

SAMYANG
REDUCTION GEARS CO., LTD

DWG SIZE A4

DWG. NO. SV3255-7K

SHEET /

REV